

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTL206-10

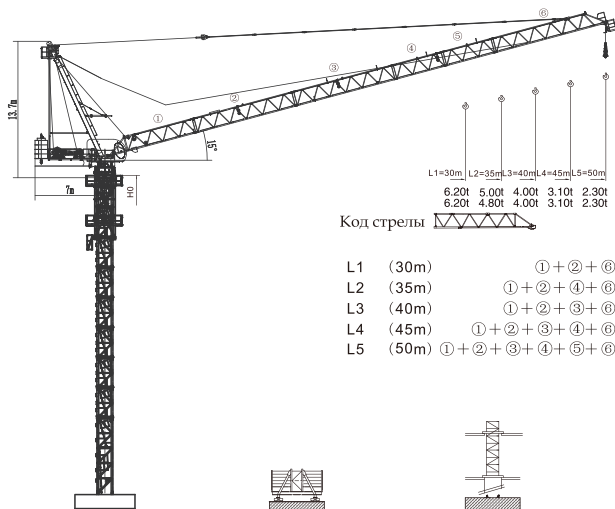


Диаграмма грузоподъемности

R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
50	II	33.01	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.55	3.62	2.89	2.30
	IV	19.80	10.00	10.00	10.00	9.87	7.31	5.59	4.35	3.42	2.69	2.10
45	II	34.22	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.82	3.86	3.10	
	IV	20.54	10.00	10.00	10.00	10.00	7.69	5.91	4.62	3.66	2.90	
40	II	34.95	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.99	4.00		
	IV	20.98	10.00	10.00	10.00	10.00	7.92	6.10	4.79	3.80		
35	II	30.57	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	IV	21.01	10.00	10.00	10.00	10.00	7.94	6.11	4.80			
30	II	26.19	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
	IV	21.21	10.00	10.00	10.00	10.00	8.04	6.20				

10t






Диаграмма грузоподъемности

R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
50	II	37.79	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.62	2.89	2.30
	IV	23.43	8.00	8.00	8.00	8.00	7.31	5.59	4.35	3.42	2.69	2.10
45	II	39.17	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.86	3.10	
	IV	24.30	8.00	8.00	8.00	8.00	7.69	5.91	4.62	3.66	2.90	
40	II	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
	IV	24.82	8.00	8.00	8.00	8.00	7.92	6.10	4.79	3.80		
35	II	35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			
	IV	24.86	8.00	8.00	8.00	8.00	7.94	6.11	4.80			
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
	IV	25.10	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.20				

8t



Мачта L46A1/L46S Нагрузки (реакции) опоры мачты

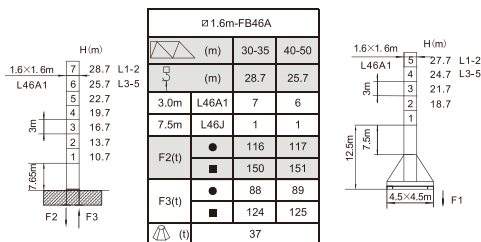


● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии

⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта L68B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

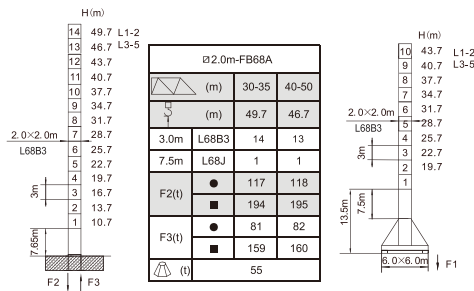


● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии

⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

★ Выбирая оптимальную секцию мачты (L68A1/L68B1/L68B2), обратитесь к нам за консультацией



Габариты внутреннего
отверстия для подъема
башенного крана

Ø 1.6m-BA46A				
	(m)	30-35	40-50	
H ₁	(m)	28.5	25.5	
3.0m	L46A1	7	6	
3.0m	L46C	2	2	
1.5m	L46D	1	1	
A1(m)	P(t)	R(t)		
8	61	27.5		
X(m)	Y(m)			
2.15	1.8			


Ø 2.0m-BA68A				
	(m)	30-35	40-50	
H ₁	(m)	46.5	43.5	
3.0m	L68B3	13	12	
3.0m	L68C	2	2	
1.5m	L68D	1	1	
A1(m)	P(t)	R(t)		
16	82	25		
X(m)	Y(m)			
2.58	2.17			

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

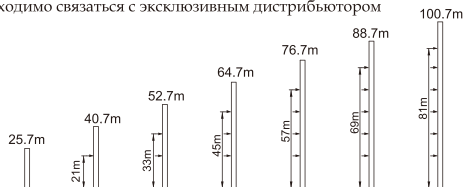


Опорные крепления


Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

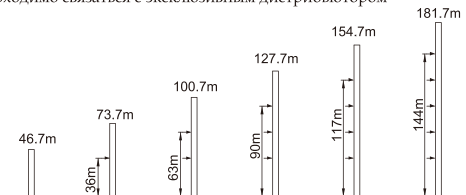

Подъемная стрела

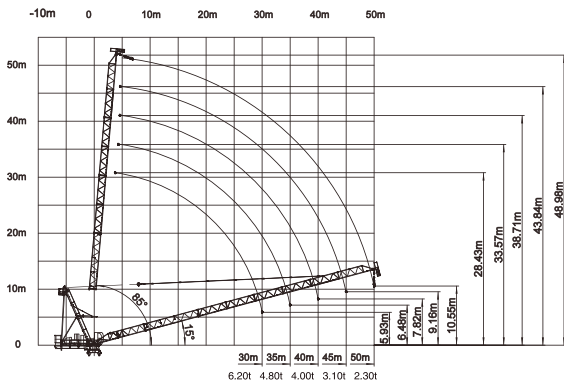

Спецификации

Механизм							Мощность двигателя kW
		m/min	t	m/min	t		
	50LVF25A	0-36 0-72 0-110	5.0 2.5 1.0	0-18 0-36 0-55	10.0 5.0 2.0	530m >530m ☆	37
	40LVF20B	0-36 0-76 0-115	4.0 2.0 0.8	0-18 0-38 0-57	8.0 4.0 1.6	440m >440m ☆	30
	50DKF25L	15°-85° 3.0min					37
	RVF5.5	0-0.7 rpm					2×5.5
	RT	12.5-25 m/min					2×2.6/5.2

Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	40LVF20B:104 50LVF25A:113

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.