

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT146-8

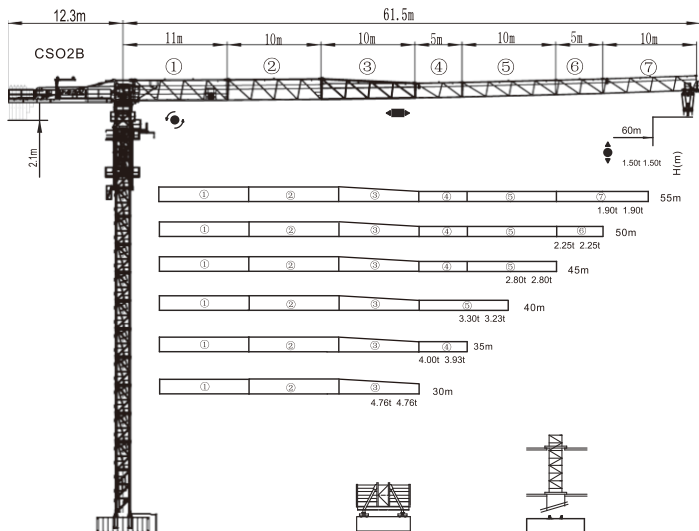


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (м)	Запасовка каната	R (Сmax) (м)	Сmax (т)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	29.29	4.00	4.00	4.00	4.00	3.88	3.20	2.68	2.29	1.97	1.71	1.50
	IV	16.25	8.00	8.00	6.26	4.79	3.81	3.13	2.61	2.22	1.90	1.64	1.43
55	II	31.39	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.49	2.94	2.52	2.18	1.90	
	IV	17.38	8.00	8.00	6.79	5.20	4.16	3.42	2.87	2.45	2.11	1.83	
50	II	32.14	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.60	3.03	2.60	2.25		
	IV	17.79	8.00	8.00	6.98	5.35	4.28	3.53	2.96	2.53	2.18		
45	II	34.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.86	3.26	2.80			
	IV	18.80	8.00	8.00	7.44	5.72	4.59	3.79	3.19	2.73			
40	II	34.31	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.90	3.30				
	IV	18.97	8.00	8.00	7.52	5.78	4.64	3.83	3.23				
35	II	35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
	IV	19.34	8.00	8.00	7.70	5.92	4.76	3.93					
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	IV	19.36	8.00	8.00	7.70	5.93	4.76						

8Т





Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка


R (м)	Запасовка каната	R (Сmax) (м)	Сmax (т)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	36.75	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.68	2.29	1.97	1.71	1.50
	IV	20.73	6.00	6.00	6.00	4.79	3.81	3.13	2.61	2.22	1.90	1.64	1.43
55	II	39.39	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.94	2.52	2.18	1.90	
	IV	22.20	6.00	6.00	6.00	5.20	4.16	3.42	2.87	2.45	2.11	1.83	
50	II	40.34	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.60	2.25		
	IV	22.72	6.00	6.00	6.00	5.35	4.28	3.53	2.96	2.53	2.18		
45	II	42.69	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.80			
	IV	24.02	6.00	6.00	6.00	5.72	4.59	3.79	3.19	2.73			
40	II	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
	IV	24.24	6.00	6.00	6.00	5.78	4.64	3.83	3.23				
35	II	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					
	IV	24.73	6.00	6.00	6.00	5.92	4.76	3.93					
30	II	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
	IV	24.74	6.00	6.00	6.00	5.93	4.76						

6Т




Мачта L46A1/L46S

Нагрузки (реакции) опоры мачты



Ø 1.6m-FB46A			
	(m)	30-60	
	(m)	45	
3.0m	L46A1	12	
7.5m	L46J	1	
F2(t)	●	114	
	■	151	
F3(t)	●	80	
	■	122	
	(t)	45	




Ø 1.6m-DDJ46P			
	(m)	30-60	
	(m)	45.5	
3.0m	L46A1	11	
7.5m	L46J	1	
F1(t)	●	68	
	■	80	
	(t)	83	

● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии

⚠ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана


Ø 1.6m-BA46A			
	(m)	30-60	
3.0m	L46A1	10	
3.0m	L46C	2	
1.5m	L46D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
45	12	79	
R(t)	X(m)	Y(m)	
18.5	2.15	1.8	

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6м(L46A1/L46S)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

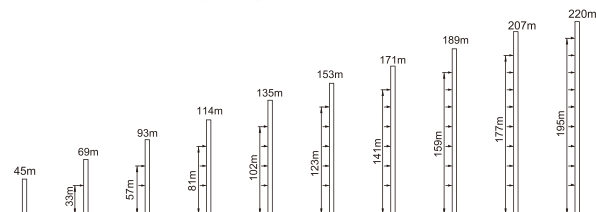

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	6t	30LVF15C	0-40 0-80	3 1.5	0-20 0-40	6 3	440m	24
	8t	40LVF20B	0-38 0-76 0-115	4.0 2.0 0.8	0-19 0-38 0-57	8.0 4.0 1.6	440m > 440m	30
	BP4065XZT		0-58 m/min					4.0
	RVF5.5		0-0.7 rpm					2×5.5
	RT		12.5-25 m/min					2×2.6/5.2

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	30LVF15C:52 40LVF20B:60

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.