

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT186-10

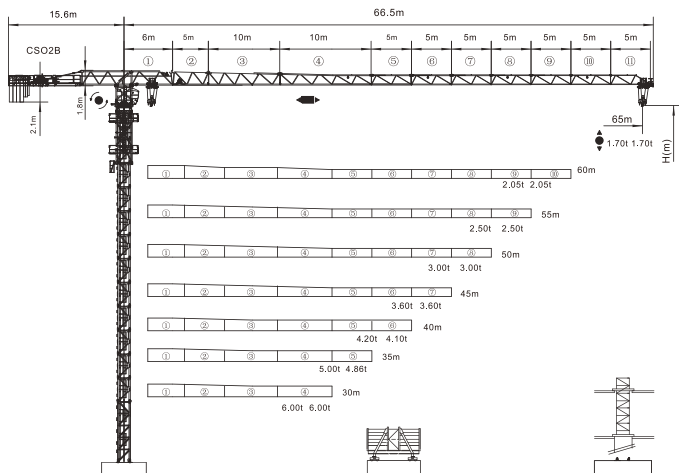


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каретки	R (Смах) (m)	Смах (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	II	29.53	5.00	5.00	5.00	5.00	4.90	4.04	3.40	2.91	2.51	2.19	1.93	1.70
	IV	16.37	10.00	10.00	7.89	6.03	4.80	3.94	3.30	2.81	2.41	2.09	1.83	1.60
60	II	30.77	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.26	3.59	3.07	2.66	2.33	2.05	
	IV	17.04	10.00	10.00	8.28	6.33	5.06	4.16	3.49	2.97	2.56	2.23	1.95	
55	II	32.33	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.53	3.83	3.29	2.85	2.50		
	IV	17.88	10.00	10.00	8.76	6.72	5.38	4.43	3.73	3.19	2.75	2.40		
50	II	33.54	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.74	4.01	3.45	3.00			
	IV	18.53	10.00	10.00	9.14	7.02	5.63	4.64	3.91	3.35	2.90			
45	II	34.66	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.94	4.18	3.60				
	IV	19.13	10.00	10.00	9.49	7.30	5.86	4.84	4.08	3.50				
40	II	34.76	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.96	4.20					
	IV	19.19	10.00	10.00	9.53	7.32	5.88	4.86	4.10					
35	II	35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	IV	19.31	10.00	10.00	9.60	7.38	5.93	4.90						
30	II	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00							
	IV	19.51	10.00	10.00	9.71	7.47	6.00							






Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каретки	R (Смах) (m)	Смах (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	II	35.32	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.41	2.91	2.51	2.19	1.93	1.70
	IV	19.79	8.00	8.00	7.90	6.03	4.81	3.95	3.31	2.81	2.41	2.09	1.83	1.60
60	II	36.80	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.59	3.08	2.66	2.33	2.05	
	IV	20.60	8.00	8.00	8.00	6.34	5.06	4.16	3.49	2.98	2.56	2.23	1.95	
55	II	38.67	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.83	3.29	2.85	2.50		
	IV	21.62	8.00	8.00	8.00	6.73	5.38	4.44	3.73	3.19	2.75	2.40		
50	II	40.12	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.45	3.00			
	IV	22.42	8.00	8.00	8.00	7.03	5.63	4.65	3.92	3.35	2.90			
45	II	41.45	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.60				
	IV	23.15	8.00	8.00	8.00	7.30	5.86	4.84	4.08	3.50				
40	II	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
	IV	23.21	8.00	8.00	8.00	7.33	5.88	4.86	4.10					
35	II	35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
	IV	23.21	8.00	8.00	8.00	7.33	5.88	4.86						
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							
	IV	23.60	8.00	8.00	8.00	7.47	6.00							




Мачта L46A1/L46S Нагрузки (реакции) опоры мачты

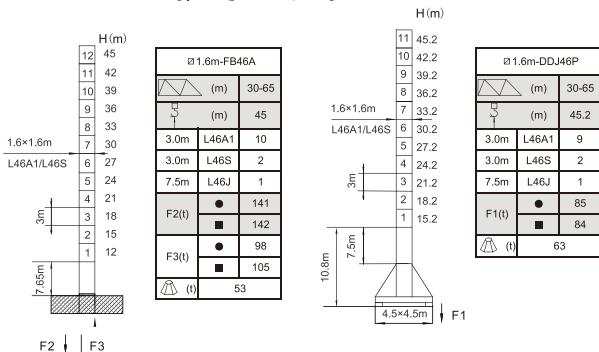


- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- ⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта L68B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

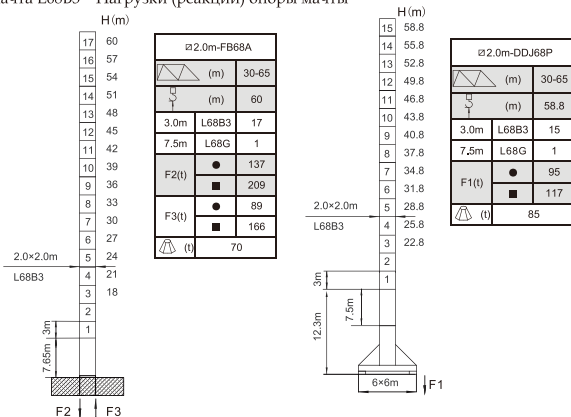

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- ⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)
- ★ Выбирая оптимальную секцию мачты (L68A1/L68B1/L68B2), обратитесь к нам за консультацией



Габариты внутреннего
отверстия для подъема
башенного крана

Ø 1.6m-BA46A		
 (m)	30-65	
3.0m	L46A1	10
3.0m	L46C	2
1.5m	L46D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
45	12	81
R(t)	X(m)	Y(m)
19	2.15	1.8


Ø 2.0m-BA68A		
 (m)	30-65	
3.0m	L68B3	15
3.0m	L68C	2
1.5m	L68D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
54	16	95
R(t)	X(m)	Y(m)
19	2.58	2.17

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксплзивным дистрибьютором

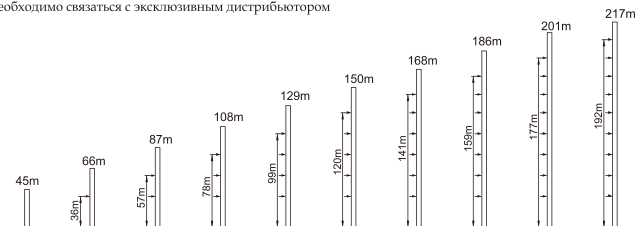


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксплзивным дистрибьютором

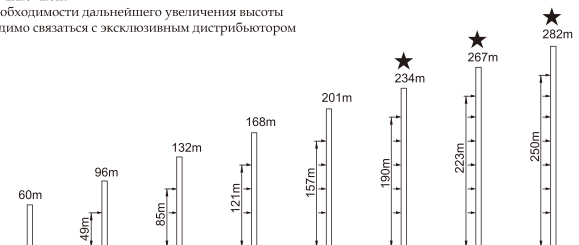

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	10t	50LVF25A	0-36 0-72 0-110	5.0 2.5 1.0	0-18 0-36 0-55	10.0 5.0 2.0	530m >530m ☆	37
	8t	40LVF20B	0-36 0-76 0-115	4.0 2.0 0.8	0-18 0-38 0-57	8.0 4.0 1.6	440m >440m ☆	30
	10t	BP5570X	0-64 m/min					5,5
	8t	BP4065XZT	0-58 m/min					4. 0
	RVF5.5		0-0.7 rpm					2×5.5
	RT		12.5-25 m/min					2×2.6/5.2

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	40LVF20B :60 50LVF25A:71

☆Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не являются юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.