

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT2360-100

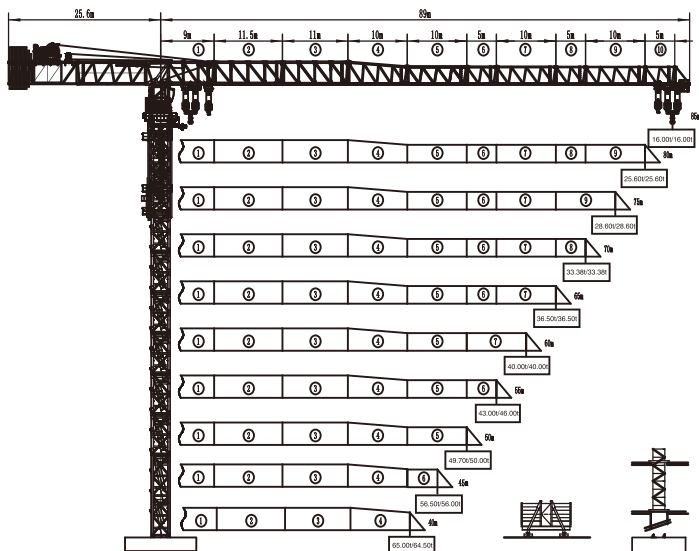


Диаграмма грузоподъемности Тройная кареточная тележка

R (m)	Возможная нагрузка	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	20	22	24	26	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85	2	38.15	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	37.95	33.28	29.57	26.55	24.04	21.93	20.12	18.56	17.20	16.00
	4	27.90	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	79.68	73.75	68.59	62.00	38.40	30.73	27.02	24.00	21.49	19.38	17.57	16.01	14.65	13.45
80	6	19.02	120.00	113.25	101.51	91.84	83.73	76.84	70.91	65.75	59.16	32.56	27.89	24.18	21.16	18.65	16.54	14.73	13.17	11.81	10.61
	2	53.57	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	38.86	35.30	32.31	29.75	27.53	25.60		
75	4	29.08	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	77.27	71.88	65.00	52.49	45.86	40.59	36.31	32.75	29.76	27.20	24.98	23.05	
	6	19.80	120.00	118.65	106.38	96.29	87.82	80.62	74.43	69.04	62.16	49.65	43.02	37.75	33.47	29.81	26.82	24.36	22.14	20.21	
70	2	55.41	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	36.84	33.54	30.89	28.34	26.05	
	4	30.27	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.18	68.00	54.52	47.66	42.21	37.77	34.09	30.99	28.34	26.05		
65	6	20.59	120.00	120.00	111.28	100.74	91.92	84.41	77.95	72.34	65.16	51.68	44.82	39.37	34.93	31.25	28.15	25.59	23.21		
	2	57.79	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	38.39	35.15	32.38			
60	4	30.66	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	76.27	69.00	57.16	50.00	44.31	39.68	35.84	32.60	29.83			
	6	20.85	120.00	120.00	112.90	102.23	93.28	85.67	79.13	73.43	66.16	54.32	47.16	41.47	36.84	33.00	29.76	26.99			
55	2	59.80	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	39.85	36.50				
	4	31.45	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	78.47	71.00	59.39	51.97	46.08	41.28	37.30	33.95				
50	6	21.38	120.00	120.00	116.16	105.20	96.01	88.20	81.48	75.63	68.16	56.55	49.13	43.24	38.44	34.46	31.11				
	2	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
45	4	31.84	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	79.57	72.00	59.61	52.17	46.25	41.44	37.45					
	6	21.64	120.00	120.00	117.79	106.68	97.37	89.46	82.65	76.73	69.16	56.77	49.33	43.41	38.60	34.61					
40	2	62.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00					
	4	32.24	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	73.00	61.77	54.08	47.97	43.00						
35	6	21.91	120.00	120.00	119.42	108.17	98.74	90.72	83.62	77.82	70.16	58.93	51.24	45.13	40.16						
	2	59.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
30	4	32.73	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	74.24	63.95	56.01	49.70							
	6	22.23	120.00	120.00	120.00	110.00	100.43	92.29	85.28	79.18	71.40	61.11	53.17	46.88							
25	2	45.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00							
	4	32.95	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	74.88	64.50	56.50							
20	6	22.40	120.00	120.00	120.00	110.95	101.30	93.00	86.03	79.88	72.94	61.86	53.66								
	2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00							
15	4	33.20	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.45	65.00									
	6	22.55	120.00	120.00	120.00	111.80	102.08	93.81	86.70	80.51	72.61	62.16									






Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка


R (m)	Возможная нагрузка	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	20	22	24	26	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85	2	35.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	38.53	33.74	29.93	26.83	24.25	22.06	20.23	18.63	17.23	16.00
	4	22.96	100.00	100.00	100.00	95.14	86.92	79.93	73.91	68.68	62.00	35.53	30.74	26.93	23.83	21.25	19.08	17.23	15.63	14.23	13.00
80	2	44.03	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	48.81	43.45	39.09	35.47	32.42	29.82	27.57	25.60
	4	23.91	100.00	100.00	100.00	99.59	91.01	83.71	77.44	71.98	65.00	52.55	45.81	40.45	36.09	32.47	29.42	26.82	24.57	22.60	
75	2	45.45	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	45.02	40.51	36.77	33.62	30.93	28.60	
	4	24.86	100.00	100.00	100.00	100.00	95.10	87.50	80.96	75.27	68.00	54.52	47.55	42.02	37.51	33.77	30.62	27.93	25.60		
70	2	47.32	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	47.07	42.37	38.47	35.19	32.38	
	4	25.18	100.00	100.00	100.00	100.00	96.47	88.76	82.13	76.37	69.00	57.10	49.84	44.07	39.37	35.47	32.19	29.38			
65	2	48.89	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	48.78	43.93	39.90	36.50		
	4	25.81	100.00	100.00	100.00	100.00	99.20	91.29	84.48	78.56	71.00	59.26	51.75	45.78	40.93	36.90	33.50				
60	2	49.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	48.91	44.04	40.00			
	4	26.13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.55	85.66	79.66	72.00	59.42	51.89	45.91	41.04	37.00					
55	2	50.98	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	46.00				
	4	26.45	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.81	86.83	80.76	73.00	62.14	54.30	48.07	43.00						
50	2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
	4	26.65	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.63	87.59	81.47	73.65	63.31	55.34	49.00							
45	2	45.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00							
	4	26.93	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.72	88.60	82.41	74.51	64.06	56.00								
40	2	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00							
	4	27.09	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.36	89.20	82.97	75.02	64.50									



Мачта ZL40 Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø4.0m-FB40A			
	(m)	30-85	
	(m)	98.6	
5.7m	ZL40	12	
5.7m	ZL40S	3	
5.7m	ZL40J	1	
F2(t)	●	758	
	■	658	
F3(t)	●	408	
	■	378	
	(t)	460	




Ø4.0m-DDJ40P			
	(m)	30-85	
	(m)	95.6	
5.7m	ZL40	9	
5.7m	ZL40S	3	
5.7m	ZL40J	1	
F1(t)	●	473	
	■	412	
	(t)	500	

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта ZH38 Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø4.2m-FB38A			
	(m)	30-85	
	(m)	115	
5.98m	ZH38	18	
5.98m	ZH38J	1	
F2(t)	●	875	
	■	816	
F3(t)	●	391	
	■	412	
	(t)	707	




Ø4.2m-DDJ38P			
	(m)	30-85	
	(m)	103.04	
5.98m	ZH38	14	
5.98m	ZH38J	1	
F1(t)	●	441	
	■	396	
	(t)	757	

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта ZH28 Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø 3.2m-FB28A			
	(m)	30-85	
	(m)	63	
5.98m	ZH28	4	
5.98m	ZH28S	4	
11.96m	ZH28J	1	
F2(t)	●	707	
	■	441	
F3(t)	●	415	
	■	216	
	(t)	351	



Ø 3.2m-DDJ28P			
	(m)	30-85	
	(m)	66.7	
5.98m	ZH28	4	
5.98m	ZH28S	4	
11.96m	ZH28J	1	
F1(t)	●	342	
	■	254	
	(t)	391	

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø 4.0m-BA40A			
	(m)	30-85	
5.7m	/	/	/
5.7m	/	/	/
5.7m	/	/	/
H1(m)	A1(m)	P(t)	
/	/	/	/
R(t)	X(m)	Y(m)	
/	/	/	/

Ø 4.2m-BA42A			
	(m)	30-85	
5.7m	/	/	/
5.7m	/	/	/
5.7m	/	/	/
H1(m)	A1(m)	P(t)	
/	/	/	/
R(t)	X(m)	Y(m)	
/	/	/	/


Ø 3.2m-BA28A			
	(m)	30-85	
5.7m	/	/	/
5.7m	/	/	/
5.7m	/	/	/
H1(m)	A1(m)	P(t)	
/	/	/	/
R(t)	X(m)	Y(m)	
/	/	/	/

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта $\square 4.0 \times 4.0$ м

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

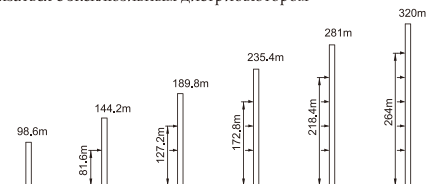


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта $\square 4.2 \times 4.2$ м

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

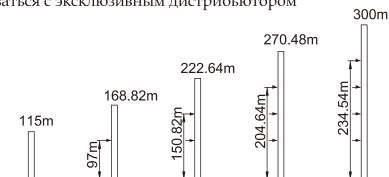


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта $\square 3.2 \times 3.2$ м

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

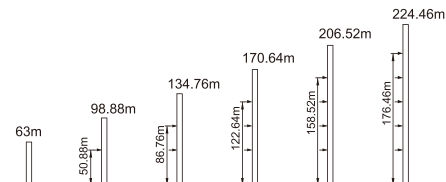

Спецификации

Механизм										Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t	m/min	t		
	120t	170LVF200BA2	0-20 0-42 0-84	40.1 16.7 4.7	0-10 0-21 0-42	80.0 33.3 9.3	0-6.7 0-14 0-28	120.0 50.0 14.0	1380m >1380m ★	170
	100t	170LVF250BA1	0-18 0-36 0-72	50.0 12.5 1.5	0-9 0-18 0-39	100 25.0 3.0			1190m >1190m ★	170
	120t	30JXF75A1	0-16 m/min							30
	100t	30JXF50A1	0-25.5 m/min							30
	RVF15.0		0-0.5 rpm							4 × 15
	RT		★							★

Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	346

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.