

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT4060-200



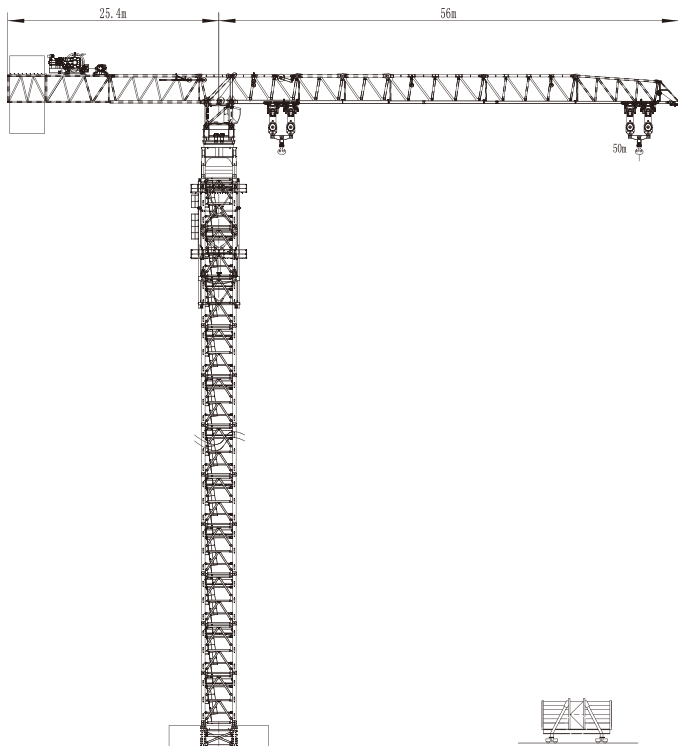



Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (м)	Запасовка каната	R (Cmax) (м)	Cmax (t)	25	30	35	40	45	50
50	IV	42.13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.67	82.00
	VIII	21.83	200.00	169.57	135.48	111.69	94.15	80.67	70.00

Мачта ZH38 Нагрузки (реакции) опоры мачты



Габаритный размер подъемной рамы



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

	●	■
F2	*	*
F3	*	*
⊕	*	

Мачта	H1 (м)	A1 (м)	P (t)	R (t)	X (м)	Y (м)	L (м)	W (м)
ZH38	*	*	*	*	*	*	*	*

● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии


⊕ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Опорные крепления

Высота крепления крана

4.2*4.2m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

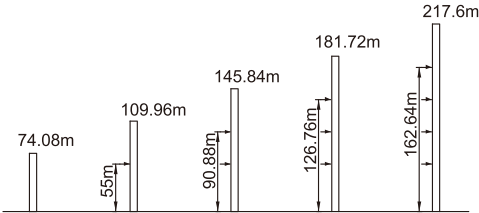

Спецификации

Механизм							Мощность двигателя kW
		m/min	t	m/min	t		
	160LVF250DB	0-6 0-15 0-25	100 40 10	0-6 0-15 0-25	200 80 20	2400	2×160
	55DVF75C	0-40 m/min					55
	RVF18	0-0.3 r/min					4×18.5
	RT	★					★

Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	597

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не являются юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.