

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT466-26

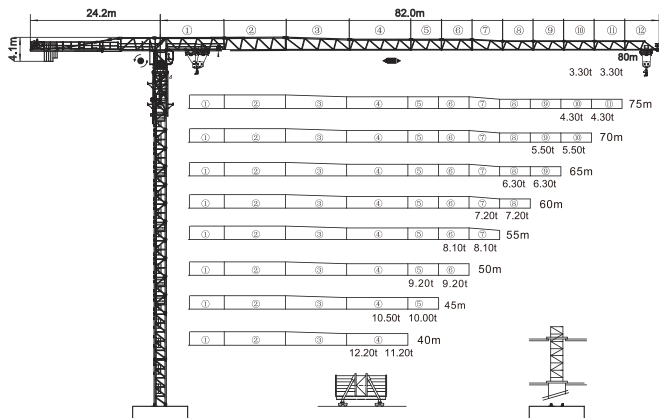


Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

R m	Эквивалентная капитала	R m	S _{max} m	S _{max} t	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	27.25	13.00	13.00	13.00	13.00	11.61	9.67	8.23	7.12	6.24	5.52	4.93	4.42	4.00	3.62	3.30
	IV	14.47	26.00	17.60	13.37	10.61	8.67	7.23	6.12	5.24	4.52	3.93	3.42	3.00	2.62	2.30	
75	II	30.69	13.00	13.00	13.00	13.00	11.15	9.52	8.26	7.26	6.45	5.78	5.21	4.72	4.30		
	IV	16.22	26.00	20.25	15.47	12.35	10.15	8.52	7.26	6.26	5.45	4.78	4.21	3.72	3.30		
70	II	34.39	13.00	13.00	13.00	13.00	12.74	10.90	9.49	8.36	7.45	6.69	6.05	5.50			
	IV	18.10	26.00	23.11	17.73	14.21	11.74	9.90	8.49	7.36	6.45	5.69	5.05	4.50			
65	II	35.50	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.32	9.86	8.69	7.75	6.96	6.30				
	IV	18.66	26.00	23.97	18.40	14.77	12.22	10.32	8.86	7.69	6.75	5.96	5.30				
60	II	36.47	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.68	10.18	8.98	8.01	7.20					
	IV	19.16	26.00	24.72	18.99	15.26	12.63	10.68	9.18	7.98	7.01	6.20					
55	II	36.81	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.81	10.29	9.08	8.10						
	IV	19.33	26.00	24.98	19.20	15.43	12.78	10.81	9.29	8.08	7.10						
50	II	37.21	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.96	10.42	9.20							
	IV	19.53	26.00	25.29	19.44	15.63	12.95	10.96	9.42	8.20							
45	II	37.45	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.05	10.50								
	IV	19.65	26.00	25.47	19.59	15.75	13.05	11.05	9.50								
40	II	37.86	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.20									
	IV	19.86	26.00	25.79	19.84	15.96	13.23	11.20									






Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка


R m	Эквивалентная капитала	R m	S _{max} m	S _{max} t	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	31.82	10.00	10.00	10.00	10.00	8.97	7.69	6.70	5.92	5.28	4.75	4.30	3.92	3.59	3.30	
	IV	16.78	20.00	16.30	12.64	10.09	8.37	7.09	6.10	5.32	4.68	4.15	3.70	3.32	2.99	2.70	
75	II	36.61	10.00	10.00	10.00	10.00	9.04	7.90	6.99	6.25	5.64	5.12	4.68	4.30			
	IV	17.85	20.00	17.53	13.51	10.89	9.05	7.68	6.63	5.79	5.10	4.54	4.06	3.65	3.30		
70	II	41.75	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.19	8.15	7.30	6.60	6.01	5.50				
	IV	20.55	20.00	20.00	15.96	12.92	10.77	9.18	7.96	6.98	6.19	5.53	4.97	4.50			
65	II	43.46	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.61	8.53	7.65	6.92	6.30					
	IV	21.51	20.00	20.00	16.84	13.64	11.39	9.72	8.43	7.41	6.57	5.88	5.30				
60	II	44.98	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.99	8.87	7.96	7.20						
	IV	22.38	20.00	20.00	17.62	14.29	11.94	10.20	8.86	7.79	6.92	6.20					
55	II	45.67	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.03	8.10							
	IV	22.82	20.00	20.00	18.03	14.62	12.23	10.45	9.08	7.99	7.10						
50	II	46.44	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.20								
	IV	23.31	20.00	20.00	18.46	14.98	12.53	10.72	9.31	8.20							
45	II	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
	IV	23.68	20.00	20.00	18.81	15.27	12.77	10.93	9.50								
40	II	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
	IV	24.18	20.00	20.00	19.25	15.63	13.09	11.20									




Мачта ZH205 Нагрузки (реакции) опоры мачты

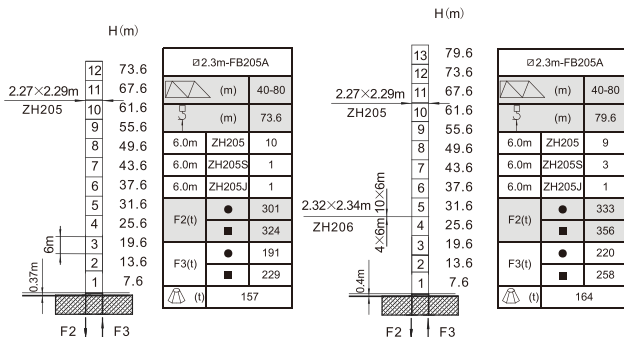


Мачта ZH205 Нагрузки (реакции) опоры мачты

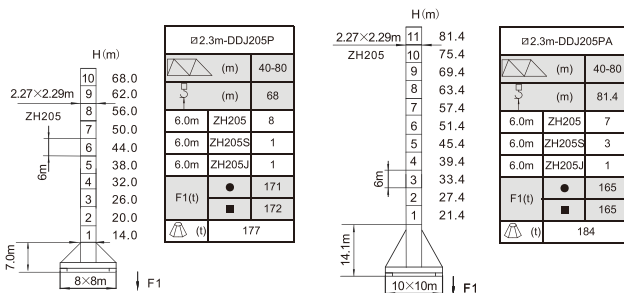

Мачта ZL25 Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø2.5m-FB25A			
	(m)	40-80	
	(m)	78.5	
5.7m	ZL25	10	
5.7m	ZL25S	2	
5.7m	ZL25J	1	
F2(t)	●	314	
	■	420	
F3(t)	●	195	
	■	316	
	(t)	167	



Ø2.5m-DDJ25P			
	(m)	40-80	
	(m)	75.1	
5.7m	ZL25	7	
5.7m	ZL25S	2	
5.7m	ZL25J	1	
F1(t)	●	168	
	■	189	
	(t)	187	

- В рабочем состоянии ■ В нерабочем состоянии
 ⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø2.3m-BA205A			
	(m)	40-80	
6.0m	ZH205	7	
6.0m	ZH205C	2	
6.0m	ZH205D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
61.6	18	213	
R(t)	X(m)	Y(m)	
32	3.8	3.8	


Ø2.5m-BA25A			
	(m)	40-80	
5.7m	ZL25	7	
5.7m	ZL25C	2	
5.7m	ZL25D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
61	18	223	
R(t)	X(m)	Y(m)	
40	3.8	3.8	

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.27×2.29m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

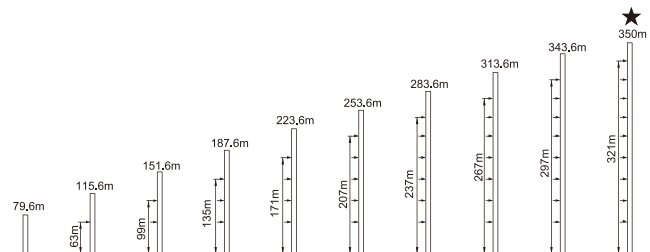


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.5×2.5m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

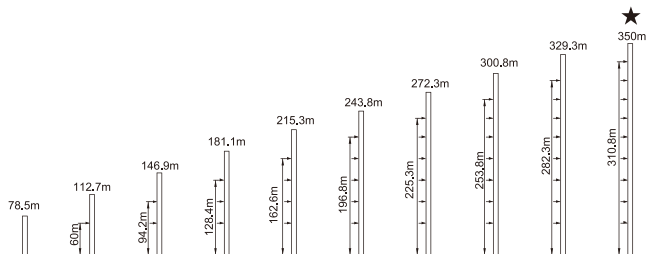

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	26t	122LVF65F	0-35 0-75 0-110	13.0 5.0 1.5	0-17.5 0-37.5 0-55	26.0 10.0 3.0	707m	90
	20t	100LVF50	0-40 0-60 0-95	10.0 6.3 2.8	0-20 0-30 0-47.5	20.0 12.6 5.6	830m	75
	26t	15JXF16S	0-62 m/min					15
	20t	11JXF10	0-65 m/min					11
	RVF7.5		0-0.7 rpm					3×7.5
	RCV145		0-0.7 rpm					3×145N·m
	RT		12.5-25 m/min					4×2.6/5.2

 Напряжение		kVA	
380V (±10%)	50Hz	100LVF50:144	122LVF65F:169

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.