

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT656-32

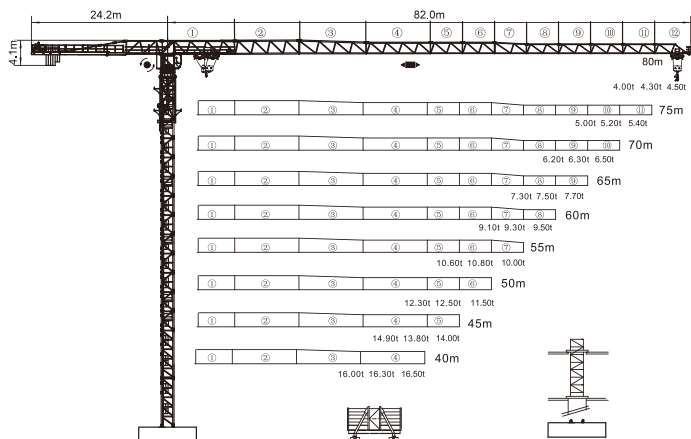


Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

R m	Запасная катанка	R Сmax m	Сmax t	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	26.91	16.00	16.00	16.00	14.09	11.73	9.99	8.64	7.57	6.70	5.97	5.36	4.84	4.39	4.00
	IV	14.30	32.00	21.36	16.23	12.89	10.53	8.79	7.44	6.37	5.50	4.77	4.16	3.64	3.19	2.80
75	II	29.42	16.00	16.00	16.00	15.64	13.06	11.14	9.66	8.49	7.53	6.74	6.07	5.49	5.00	
	IV	15.58	32.00	23.75	18.12	14.44	11.86	9.94	8.46	7.29	6.33	5.54	4.87	4.29	3.80	
70	II	32.15	16.00	16.00	16.00	16.00	14.50	12.39	10.77	9.48	8.43	7.56	6.83	6.20		
	IV	16.96	32.00	26.33	20.16	16.13	13.30	11.19	9.57	8.28	7.23	6.36	5.63	5.00		
65	II	33.84	16.00	16.00	16.00	16.00	15.39	13.17	11.46	10.10	8.99	8.07	7.30			
	IV	17.83	32.00	27.94	21.43	17.18	14.19	11.97	10.26	8.90	7.79	6.87	6.10			
60	II	37.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.73	12.84	11.34	10.11	9.10				
	IV	19.55	32.00	31.15	23.96	19.27	15.97	13.53	11.64	10.14	8.91	7.90				
55	II	38.69	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.40	13.43	11.87	10.60					
	IV	20.29	32.00	32.00	25.06	20.18	16.75	14.20	12.23	10.67	9.40					
50	II	39.67	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.94	13.91	12.30						
	IV	20.89	32.00	32.00	25.94	20.91	17.37	14.74	12.71	11.10						
45	II	42.30	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.90							
	IV	22.13	32.00	32.00	27.76	22.41	18.65	15.85	13.70							
40	II	40.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00								
	IV	22.29	32.00	32.00	28.00	22.61	18.81	16.00								




Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

R m	Запасная катанка	R Сmax m	Сmax t	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	33.71	13.00	13.00	13.00	13.00	12.43	10.60	9.18	8.05	7.14	6.38	5.74	5.19	4.71	4.30
	IV	17.81	26.00	22.62	17.23	13.71	11.23	9.40	7.98	6.85	5.94	5.18	4.54	3.99	3.51	3.10
75	II	36.13	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.52	10.00	8.79	7.80	6.99	6.30	5.71	5.20	
	IV	19.05	26.00	24.53	18.74	14.96	12.30	10.32	8.80	7.59	6.60	5.78	5.10	4.51	4.00	
70	II	38.88	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.57	10.93	9.62	8.56	7.69	6.94	6.30		
	IV	20.45	26.00	26.00	20.45	16.37	13.50	11.37	9.73	8.42	7.36	6.48	5.74	5.10		
65	II	41.31	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.75	10.36	9.23	8.29	7.50				
	IV	21.69	26.00	26.00	21.96	17.62	14.57	12.30	10.55	9.16	8.03	7.09	6.30			
60	II	45.31	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.58	10.33	9.30					
	IV	23.74	26.00	26.00	24.46	19.68	16.32	13.83	11.91	10.38	9.13	8.10				
55	II	47.01	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.09	10.80					
	IV	24.60	26.00	26.00	25.52	20.56	17.07	14.48	12.48	10.89	9.60					
50	II	48.35	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.50						
	IV	25.29	26.00	26.00	26.00	21.25	17.66	14.99	12.93	11.30						
45	II	45.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00							
	IV	26.59	26.00	26.00	26.00	22.57	18.78	15.97	13.80							
40	II	40.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00								
	IV	27.04	26.00	26.00	26.00	23.01	19.16	16.30								






Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка


R (m)	Запасовка каната	R (Сmax) (m)	Сmax (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	42.66	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.38	8.25	7.34	6.58	5.94	5.39	4.91	4.50
	IV	22.32	20.00	20.00	17.43	13.91	11.43	9.60	8.18	7.05	6.14	5.38	4.74	4.19	3.71	3.30
75	II	45.75	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.99	8.00	7.19	6.50	5.91	5.40	
	IV	23.89	20.00	20.00	18.94	15.16	12.50	10.52	9.00	7.79	6.80	5.99	5.30	4.71	4.20	
70	II	49.26	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.82	8.76	7.88	7.14	6.50		
	IV	25.67	20.00	20.00	20.00	16.57	13.70	11.57	9.93	8.62	7.56	6.68	5.94	5.30		
65	II	52.36	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.43	8.49	7.70			
	IV	27.25	20.00	20.00	20.00	17.82	14.77	12.50	10.75	9.36	8.23	7.29	6.50			
60	II	57.47	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.50				
	IV	29.85	20.00	20.00	20.00	19.88	16.52	14.03	12.11	10.58	9.33	8.30				
55	II	59.63	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					
	IV	30.95	20.00	20.00	20.00	20.00	17.27	14.68	12.68	11.09	9.80					
50	II	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
	IV	31.83	20.00	20.00	20.00	20.00	17.86	15.19	13.13	11.50						
45	II	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
	IV	33.49	20.00	20.00	20.00	20.00	18.98	16.17	14.00							
40	II	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
	IV	34.05	20.00	20.00	20.00	20.00	19.36	16.50								



Мачта ZH205 Нагрузки (реакции) опоры мачты



ZH205A	
(m)	40-80
(m)	67.6
6.0m	ZH205 9
6.0m	ZH205S 1
6.0m	ZH205J 1
F2(t)	318
	341
F3(t)	205
	243
(t)	162





DDJ205P	
(m)	40-80
(m)	68
6.0m	ZH205 8
6.0m	ZH205S 1
6.0m	ZH205J 1
F1(t)	176
	178
(t)	182

● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии



⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта ZH205 Нагрузки (реакции) опоры мачты




- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта ZL25 Нагрузки (реакции) опоры мачты



- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø2.5m-BA25A		
	(m)	40-80
5.7m	ZL25	7
5.7m	ZL25C	2
5.7m	ZL25D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
61	18	228
R(t)	X(m)	Y(m)
40	3.8	3.8


Ø2.3m-BA205A		
	(m)	40-80
6.0m	ZH205	7
6.0m	ZH205C	2
6.0m	ZH205D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
61.6	18	221
R(t)	X(m)	Y(m)
32	3.8	3.8

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.27×2.29m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

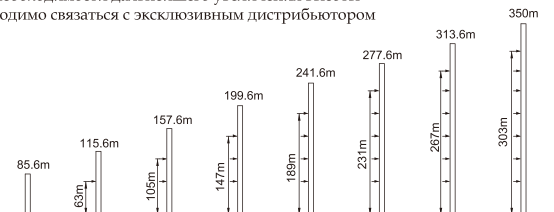


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.5×2.5m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

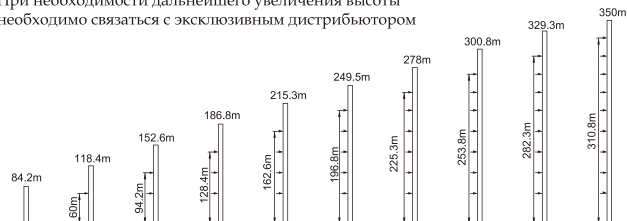

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	32t	150LVF80F	0-33 0-68 0-100	16.0 4.5 3.0	0-16 0-34 0-50	32.0 9.0 6.0	1240m	110
	26t	122LVF65F	0-35 0-75 0-110	13.0 5.0 1.5	0-17.5 0-37.5 0-55	26.0 10.0 3.0	707m >707m ☆	90
	20t	100LVF50	0-40 0-60 0-95	10.0 6.3 2.8	0-20 0-30 0-47.5	20.0 12.6 5.6	830m	75
	15JXF16S		0-62 m/min					15
	RVF9.0		0-0.7 rpm					3×9.0
	RCV185		0-0.7 rpm					3×185N • m
	RT		12.5-25 m/min					4×2. 6/5. 2

 Напряжение	kVA		
380V (±10%) 50Hz	100LVF50:156	122LVF65F:176	150LVF80F:202

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.